

EOS2 mobile / EOS5 mobile


Réf. article : 9003613 Édition : 09/2020

Description du produit

Les imprimantes **EOS2 mobile** et **EOS5 mobile** permettent un fonctionnement indépendant de la tension secteur. Elles sont conçues pour fonctionner avec une batterie externe (16 - 24 VDC=, 15 A) et ont les mêmes fonctionnalités que les imprimantes EOS2 / EOS5 standards.

Connexion

Les imprimantes sont équipées d'une prise XLR3 (1). Un connecteur XLR3 est nécessaire pour relier la batterie externe.

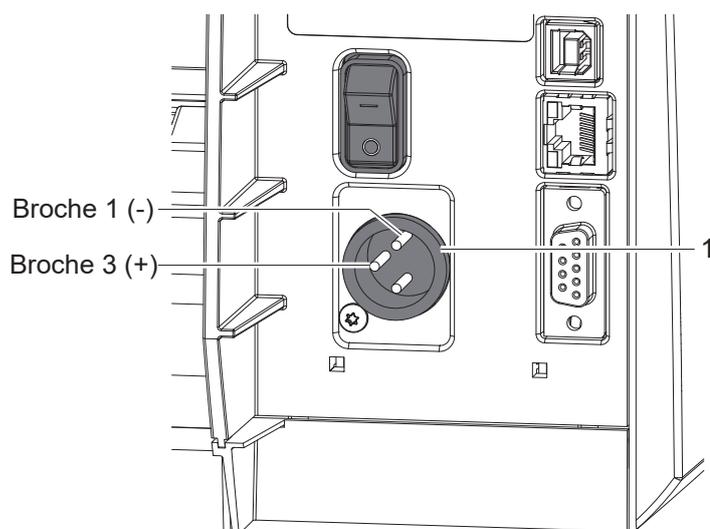

- Connecter la batterie externe à la prise XLR3 (1).

Allemagne
cab Produkttechnik GmbH & Co KG
Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
www.cab.de

USA
cab Technology, Inc.
Chelmsford, MA
Tel. +1 978 250 8321
www.cab.de/us

Taiwan
cab Technology Co., Ltd.
Taipei
Tel. +886 (02) 8227 3966
www.cab.de/tw

Chine
cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Guangzhou
Tel. +86 (020) 2831 7358
www.cab.de/cn

France
cab Technologies S.à.r.l.
Niedermodern
Tel. +33 388 722501
www.cab.de/fr

Mexique
cab Technology, Inc.
Juárez
Tel. +52 656 682 4301
www.cab.de/es

Chine
cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai
Tel. +86 (021) 6236 3161
www.cab.de/cn

Afrique du sud
cab Technology (Pty) Ltd.
Randburg
Tel. +27 11 886 3580
www.cab.de/za